



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

脱水機能付濾過装置

SLX
スラックス

高精度濾過と真空脱水が ドッキング！

スラッジは
脱水して廃棄!!

スラッジを脱水した状態で回収、廃棄可能

産廃コストを削減!

10 μ m スラッジを 90% 以上除去

品質向上・環境改善!

バグフィルタ&脱水によるイージーメンテナンス


作業性・環境の向上!



特長

- ▶ VDF(サイクロンセパレータ)による高精度濾過と真空脱水機能をユニット化。
- ▶ 10 μ m以上のスラッジを90%以上除去できます。
- ▶ スラッジは脱水された状態で廃棄できるため、産廃コストや液体の使用量を大幅に削減できます。
- ▶ スラッジはバグフィルタ回収方式で、取扱が容易です。

■ フロー図

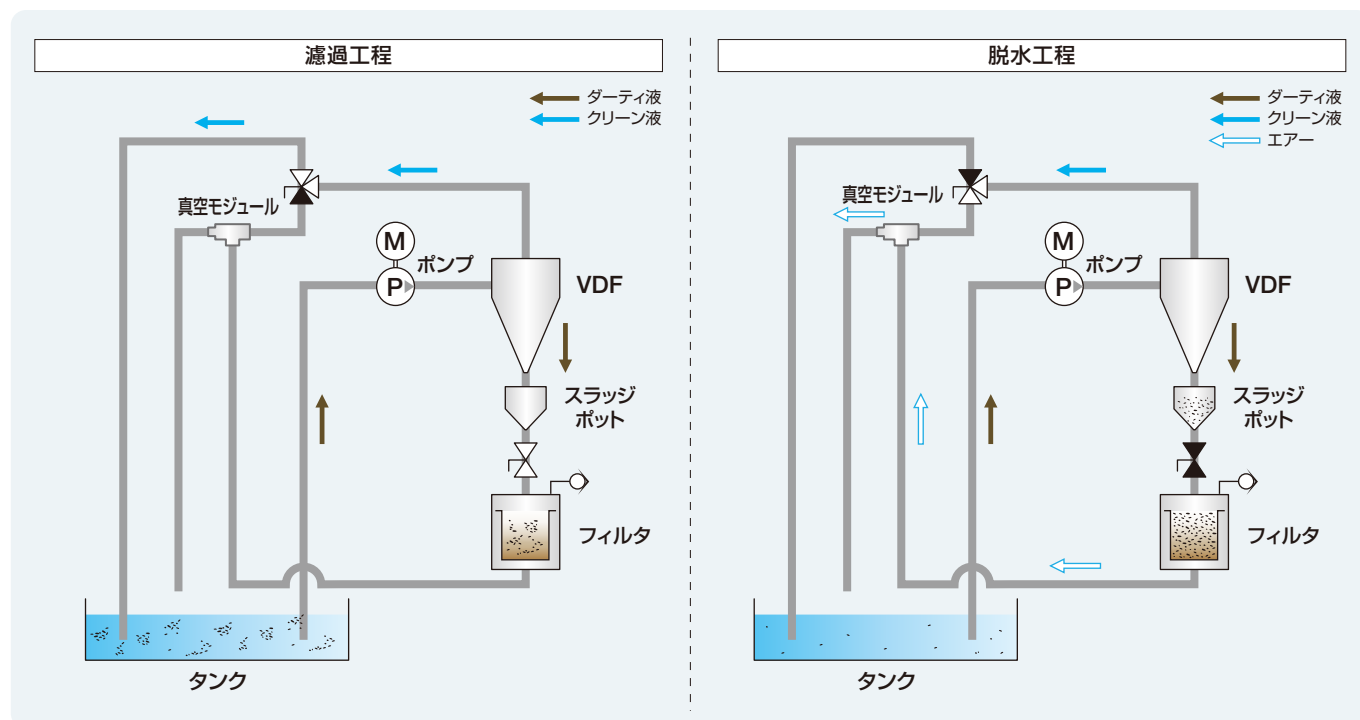


■ 脱水後(ベアリング鋼研削スラッジ)



※脱水状態はスラッジや液体によって異なります。

■ 仕様

型式: SLX-65MR-5(6)	処理流量: 65L/min(50/60Hz)	製品重量: 73kg
型式: SLX-100MR-5(6)	処理流量: 90L/min(50/60Hz)	製品重量: 73kg
電源: AC200/200-220V 50Hz/60Hz 3 ϕ 3W	外形寸法: 520(L) \times 710(W) \times 1330(H)mm	
フィルタ種類: 20, 40, 100 μ m		

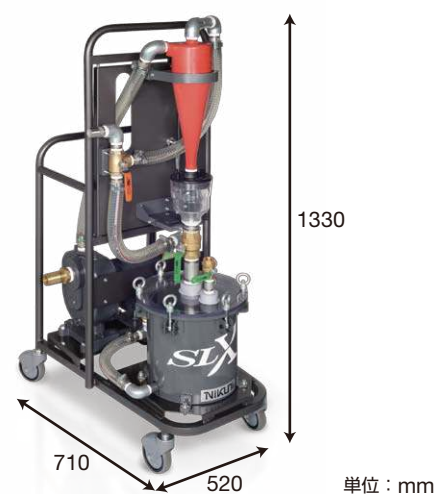

単位: mm

株式会社 **ニクニ** www.nikuni.co.jp

本社 〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5 TEL.044-833-1121 FAX.044-833-6482

営業所:名古屋、大阪、福岡、東北、福山

2014.10